




## Den nye Nordic Monobloc Propan luft/vand varmepumpe

- Driftsikker og grøn løsning til en skarp pris.
- Smart og innovativt design.
- En af de mest støjsvage varmepumper.
- Grøn og klimavenlig løsning.
- Stort produktprogram fra 7 kw - 22 kW\*.
- Leverer op til 70 grader varmt vand.
- Effektiv løsning til legionellasikring.
- Testet ned til -25 grader omg. temperatur.
- Egner sig godt til paracelhuse hvor gas eller oliefyr skal udskiftes.
- Opvarmning, køling og brugsvand fra samme maskine.


\* +7 omg. 30/35 grader vand.

Energimærkelabel

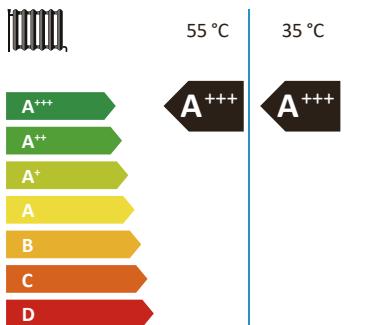


## Nordic Hydro modul

Nordic Propan kan fungere optimalt med Nordic Hydro.  
Se installationseksempel på vores hjemmeside

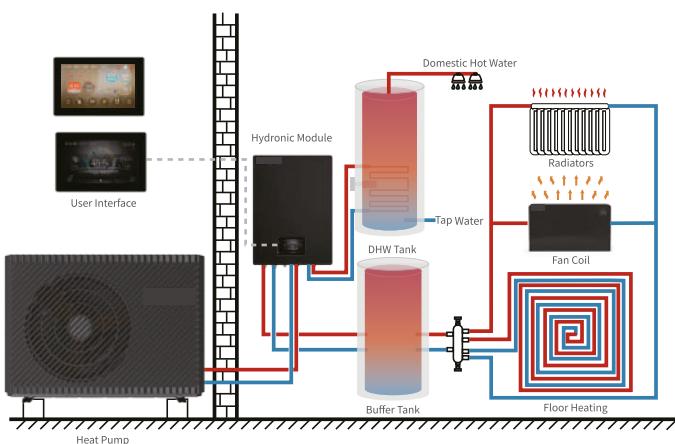

## Nordic Hydro komplet

Nordic Propan kan fungere optimalt med Nordic Hydro Komplet.  
Se installationseksempel på vores hjemmeside

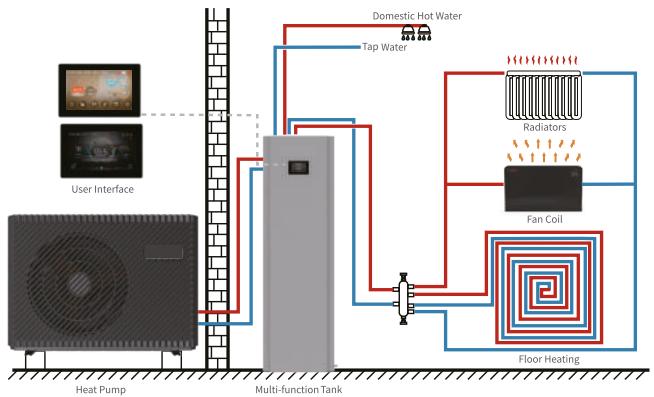


  
**R290**  
ECO Friendly

## Nordic Propane R290

Når kvalitet og tryghed er det vigtigste

| Model                                   |       | Nor-R290-700-230 | Nor290-900-230   | Nor290-1200-400   | Nor290-1400-400  | Nor290-1800-400 | Nor-R290-2200-400 |
|---|-------|------------------|------------------|-------------------|------------------|-----------------|-------------------|
| <b>Ydelser</b>                          |       |                  |                  |                   |                  |                 |                   |
| Kapasitet ved opvarmning*               | Kw    | 7                | 9                | 12                | 14               | 18              | 22                |
| *omg. 7 grader, vand ind/ud 30-35       |       |                  |                  |                   |                  |                 |                   |
| Kapasitet ved køling*                   | Kw    | 3                | 5                | 7                 | 10               | 12              | 15                |
| *omg. 35 grader (DB), vand ind/ud 12-7  |       |                  |                  |                   |                  |                 |                   |
| Kapasitet brugsvand*                    | Kw    | 5                | 10               | 15                | 18               | 22              | 27                |
| *omg. 20 grader (DB), vand ind/ud 15-55 |       |                  |                  |                   |                  |                 |                   |
| Driftområde - Omgivelsestemperatur      | °C    | -25 - 43         | -25 - 43         | -25 - 43          | -25 - 43         | -25 - 43        | -25 - 43          |
| <b>Elektrisk data</b>                   |       |                  |                  |                   |                  |                 |                   |
| Forsyning                               | V     | 230              | 230              | 380               | 380              | 380             | 380               |
| Forsikring                              | Amp   | 16               | 16               | 16                | 16               | 16              | 16                |
| <b>Vandsystem</b>                       |       |                  |                  |                   |                  |                 |                   |
| Max leveret vandtemperatur              | °C    | 70               | 70               | 70                | 70               | 70              | 70                |
| Vandpumpe                               |       |                  |                  | Grundfos          |                  |                 |                   |
| Cirkuleret vandmængde                   | m³/t  | 1.0              | 1.0              | 1.7               | 1.7              | 1.9             | 1.9               |
| Tilslutning vand                        | Tom.  | 1                | 1                | 1                 | 1                | 1               | 1                 |
| <b>Kølemiddelssystem</b>                |       |                  |                  |                   |                  |                 |                   |
| Kølemiddel                              |       | R290             | R290             | R290              | R290             | R290            | R290              |
| Kølemiddelsfyldning                     | g     | 500              | 500              | 850               | 850              | 1300            | 1300              |
| Drifttryk (lavtryksside)                | Mpa   | 0.8              | 0.8              | 0.8               | 0.8              | 0.8             | 0.8               |
| Drifttryk (højtryksside)                | Mpa   | 3.0              | 3.0              | 3.0               | 3.0              | 3.0             | 3.0               |
| CO2 Equivalent                          | Ton   | 0.0015           | 0.0015           | 0.0026            | 0.0026           | 0.0039          | 0.0039            |
| <b>Materialer, vægt og dimensioner</b>  |       |                  |                  |                   |                  |                 |                   |
| Kabinet                                 |       |                  |                  | Galvaniseret stål |                  |                 |                   |
| Dimensioner                             | mm    | 1167 x 407 x 795 | 1167 x 407 x 795 | 1287 x 458 x 928  | 1287 x 458 x 928 | 1250 x 540 1330 | 1251 x 540 1330   |
| Vægt                                    | Kg    | 80               | 80               | 160               | 160              | 202             | 202               |
| <b>Støj</b>                             |       |                  |                  |                   |                  |                 |                   |
| Lyd effekt niveau (EN12102)             | dB    | 57               | 57               | 58                | 58               | 62              | 62                |
| Lydtryksniveau (1m)                     | dB(A) | 43               | 43               | 44                | 44               | 47              | 47                |

### Brugervenligt touchdisplay



### WIFI APP og webplatform

- Mulighed for opkobling til webplatform og tilgængelig via WIFI app. App: Warmlink
- Europæisk overvågningssystem, leveret fra elektronik- og softwareproducenten Carel.

